

# LEDDriving HLT BRIGHT H4

LEDDriving hel- och halvljuslampor för lastbilar



### Kallvit färgtemperatur på 6 000 K

Bättre sikt tack vare dagsljuseffekt



### Överlägsen ljusstyrka

Upp till 300 % jämfört med minimikrav enligt ECE R112. Starkare ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare. Skyltar, hinder och faror kan upptäckas tidigare



### LED-ersättningslampor för vanliga H4-hel- och halvljuslampor

Minskad bländning tack vare optimerad ljusfördelning



### H4 LED-ersättningslampa för 24 V

LEDDriving HLT BRIGHT ersättningslampor ger ett modernt och intensivt ljus med en färgtemperatur på upp till 6 000 Kelvin. Dessa ersättningslampor är lämpliga för konventionella H4-lampor för hel- och halvljus. LEDDriving HLT BRIGHT för hel- och halvljus i terrängtillämpningar är 24 V-kompatibla och utmärks av mycket högt ljusflöde, höggradig kompatibilitet, enkel installation och ingen störning av radiosignaler. De två lamporna har OSRAMs 4-åriga garanti. För exakta garantivillkor, se [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee). Dessa produkter har inte ECE-godkännande och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till körförbud och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	64196DWBRT
Produkttyp (terräng eller väg)	Off-road $\pm$ H4
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Används främst för halvljus, helljus och dimljus


### Elektriska data

Max. effekt	15/15 W
Nominell märkspänning	24.0 V
Nominell watttal	15/15 W
Upptagen effekt tolerans	$\pm 20$ %
Testspänning i volt	28,0 V

### Fotometrisk data

Ljusflöde	1200/1500 lm
Ljusflöde, tolerans	$\pm 20$ %
Färgtemperatur	6000 K
Ljusfärg LED	Cool white

### Mått

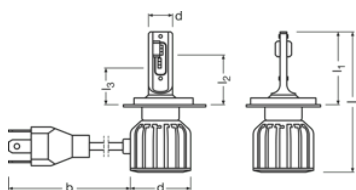

Längd	80.2 mm
Diameter	14.0 mm
produktvikt	80.00 g

### Livslängder

Livslängd Tc i timmar	2000 h
Garanti	4 years

## Produktdatablad

### Tillägg produktdata

Socket	P43t
--------	------

### Användningsområden

Teknologi	LED
-----------	-----

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	64196DWBRT
-------------	------------

### Environmental information



Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4062172379779
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172379779	LEDiving HLT BRIGHT $\triangleq$ H4	Kapsel 2	136 mm x 56 mm x 162 mm	1.23 dm <sup>3</sup>	261.00 g
4062172379786	LEDiving HLT BRIGHT $\triangleq$ H4	Transportförpacknin g 8	240 mm x 148 mm x 182 mm	6.46 dm <sup>3</sup>	1170.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

Dokument	
	User instruction LEDiving HLT BRIGHT
	Broschyrer LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

### Säkerhetsanvisningar

Tillämpningsråd:För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

### Applikationsråd

## Produktdatablad

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

# OSRAM