

# LEDDriving XTR H4 $\triangleq$ H4

Överlägsna LED-strålkastarlampor för terrängkörning



## EN XTR-EM LJUSSTYRKA

Ett perfekt svalt vitt ljus med en färgtemperatur på 6 000 K och ett överlägset ljusflöde, vilket ger ett stilfullt och modernt utseende.



## TYSK DESIGN

Med toppmodern BeamGuide-teknik och intelligent tysk produktdesign uppnås en optimerad ljusfördelning, för en mer fokuserad ljusbild och förbättrad siktsträcka.



## AVANCERAD TEKNIK

OSRAMs teknik förbättrar värmeavledningen genom aktiv kylning, som sker via en optimerad tyst höghastighetsfläkt med upp till 10 000 varv per minut.



## LÅNG LIVSLÄNGD

Våra förstklassiga och välbeprövade material gör att vi – utan behov av några kompromisser – kan erbjuda en extrem prestanda med imponerande hållbarhet och lång livslängd, samtidigt som energiförbrukningen är cirka 70 % lägre än för konventionella lampor.



## Överlägsna LED-strålkastarlampor för terrängkörning

OSRAM LEDDriving XTR ersättningslamporna, som har en färgtemperatur på 6 000 K och en mycket kompakt design, ger dig en enkel Plug & Play-lösning för att uppgradera dina konventionella strålkastare till ett svalt vitt LED-ljus – något som ger din bil ett stilfullt och modernt utseende. Tack vare vår toppmoderna teknik och en intelligent produktdesign kan våra lampor även hjälpa dig att se längre och upptäcka hinder tidigare. Namnet OSRAM står för kvalitet utan kompromisser, vilket är anledningen till att vi kan erbjuda tre års garanti<sup>1)</sup> på våra produkter och livslång support.

Tekniska data

Produktinformation

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ordernummer                              | 64193DWXTR                                 |
| Produkttyp (terräng eller väg)           | Off-road ≙ H4                              |
| Tillämpning (kategori- och produktspec.) | Huvudsakligen för strålkastartillämpningar |


Elektriska data

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Max. effekt              | 13/13 W |
| Nominell märkspänning    | 120 V   |
| Nominell watttal         | 13/13 W |
| Testspänning i volt      | 13,2 V  |
| Upptagen effekt tolerans | ±20 %   |

Fotometrisk data

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Ljusflöde           | 1400/1100 lm |
| Ljusflöde, tolerans | ±20 %        |
| Färgtemperatur      | 6000 K       |
| Ljusfärg LED        | Cool white   |

Mått

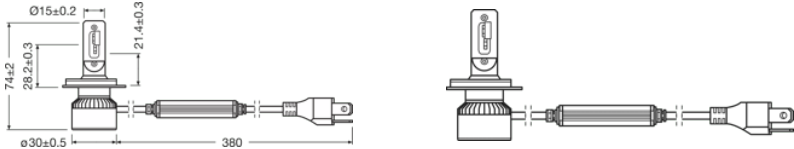

|             |         |
|-------------|---------|
| Längd       | 740 mm  |
| Diameter    | 1500 mm |
| produktvikt | 9000 g  |

Livslängder

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Livslängd B3          | 750 h   |
| Livslängd Tc i timmar | 2000 h  |
| Garanti               | 3 years |

Produktdatablad

Tillägg produktdata

|        |      |
|--------|------|
| Sockel | P43t |
|--------|------|

Användningsområden

|           |     |
|-----------|-----|
| Teknologi | LED |
|-----------|-----|

Landspecifika kategorier

|             |            |
|-------------|------------|
| Ordernummer | 64193DWXTR |
|-------------|------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Date of Declaration                                                   | 14-02-2024    |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172232906 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work       |

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning  | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym                | Bruttovikt |
|---------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4062172232906 | LEDDriving XTR ≙ H4 | Kapsel 2                        | 185 mm x 131 mm x 57 mm            | 1.38 dm <sup>3</sup> | 257.00 g   |
| 4062172232913 | LEDDriving XTR ≙ H4 | Transportförpacknin g 8         | 243 mm x 195 mm x 153 mm           | 7.25 dm <sup>3</sup> | 1184.00 g  |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

| Dokument                                                                            |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDDriving XTR                          |
|  | Broschyrer<br>LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Lagliga hänvisningar

## Produktdatablad

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Detaljerade villkor finns på: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

# OSRAM