

LEDDriving XTR H7 $\triangleq$ H7

Överlägsna LED-strålkastarlampor för terrängkörning



EN XTR-EM LJUSSTYRKA

Ett perfekt svalt vitt ljus med en färgtemperatur på 6 000 K och ett överlägset ljusflöde, vilket ger ett stilfullt och modernt utseende.



TYSK DESIGN

Med toppmodern BeamGuide-teknik och intelligent tysk produktdesign uppnås en optimerad ljusfördelning, för en mer fokuserad ljusbild och förbättrad siktsträcka.



AVANCERAD TEKNIK

OSRAMs teknik förbättrar värmeavledningen genom aktiv kylning, som sker via en optimerad tyst höghastighetsfläkt med upp till 10 000 varv per minut.



LÅNG LIVSLÄNGD

Våra förstklassiga och välbeprövade material gör att vi – utan behov av några kompromisser – kan erbjuda en extrem prestanda med imponerande hållbarhet och lång livslängd, samtidigt som energiförbrukningen är cirka 70 % lägre än för konventionella lampor.



Överlägsna LED-strålkastarlampor för terrängkörning

OSRAM LEDDriving XTR ersättningslamporna, som har en färgtemperatur på 6 000 K och en mycket kompakt design, ger dig en enkel Plug & Play-lösning för att uppgradera dina konventionella strålkastare till ett svalt vitt LED-ljus – något som ger din bil ett stilfullt och modernt utseende. Tack vare vår toppmoderna teknik och en intelligent produktdesign kan våra lampor även hjälpa dig att se längre och upptäcka hinder tidigare. Namnet OSRAM står för kvalitet utan kompromisser, vilket är anledningen till att vi kan erbjuda tre års garanti¹⁾ på våra produkter och livslång support.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64210DWXTR
Produkttyp (terräng eller väg)	Off-road $\pm$ H7
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Huvudsakligen för strålkastartillämpningar


Elektriska data

Max. effekt	18 W
Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	1800 W
Testspänning i volt	13,2 V
Upptagen effekt tolerans	± 20 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	1750 lm
Ljusflöde, tolerans	± 20 %
Färgtemperatur	6000 K
Ljusfärg LED	Cool white

Mått

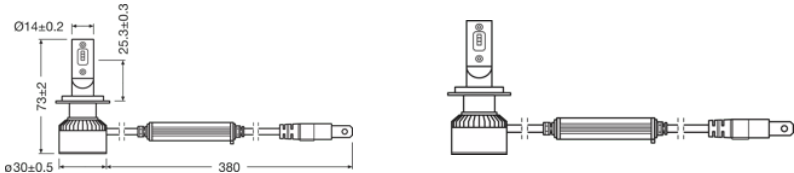

Längd	730 mm
Diameter	1400 mm
produktvikt	8000 g

Livslängder

Livslängd B3	750 h
Livslängd Tc i timmar	2000 h
Garanti	3 years

Produktdatablad

Tillägg produktdata

Sockel	PX26d
--------	-------

Användningsområden

Teknologi	LED
-----------	-----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64210DWXTR
-------------	------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	14-02-2024
Primary Article Identifier	4062172232920
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172232920	LEDDriving XTR ≙ H7	Kapsel 2	185 mm x 131 mm x 57 mm	1.38 dm ³	237.00 g
4062172232937	LEDDriving XTR ≙ H7	Transportförpacknin g 8	243 mm x 195 mm x 153 mm	7.25 dm ³	1104.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction LEDDriving XTR
	Broschyrer LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Lagliga hänvisningar

Produktdatablad

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Detaljerade villkor finns på: www.osram.com/am-guarantee

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM