

Flush mount WL VX100-FL



Flood-strålmönster

För en bred ljusfördelning



Upp till 45 m lång siktsträcka

Se och bli sedd med OSRAM



Robust och vibrationstål

Speciellt utformad för krävande arbetsmiljöer och tuff terrängkörning



IP- och IK-skyddsklasser

Testad och validerad i ett DIN-certifierat miljösimuleringslabb för extrem yttre påverkan



Kraftfullt LED-arbetsljus

Upptäck mångsidigheten hos OSRAM LEDriving Flush Mount WL VX100-FL för kraftfull när- och fjärrområdesbelysning fram, bak eller på sidan av ditt fordon. Arbetsbelysningen kombinerar prisvärdhet med utmärkt prestanda, kvalitet och funktionalitet. Med ett ljusflöde på upp till 600 lm och ett strålmönster med bred ljusfördelning är arbetslampan idealisk för belysning av områden nära och på långt avstånd från fordonet, t.ex. campingplatser, arbetsområden eller byggarbetsplatser. Tack vare den lätta, robusta konstruktionen och den eleganta utformningen integreras arbetslampan sömlöst i fordonets design och ger förbättrad sikt utan att kompromissa med stilen. Med en siktsträcka på upp till 45 meter och en ljusstemperatur på 6 500 Kelvin ser du tydligt även under de mörkaste förhållandena. Arbetsbelysningen är kompatibel med både 12 V- och 24 V-elsystem, vilket gör dem lämpliga för många olika fordon, inklusive lastbilar, jordbruksmaskiner, anläggningsfordon, husvagnar, fyrhjulingar och terrängfordon¹⁾. Oavsett om det gäller krävande arbetsmiljöer, campingresor eller äventyr i vildmarken, erbjuder LED Flush Mount mångsidiga belysningslösningar som är skräddarsydda för olika situationer. LEDriving Flush Mount WL VX100-FL är utrustad med en splitterfri polykarbonatlin och ett gjutet aluminiumhölje, och är robust och vibrationstål för att klara de tuffaste förhållandena. Belysningen har testats i vårt DIN-certifierade miljösimuleringslabb avseende extrema yttre omständigheter som vatten, damm, stötar, höga och låga temperaturer samt permanenta vibrationer, och har validerats med de högsta IP-skyddsklasserna IP6K8 och IP6K9K. OSRAM lämnar dessutom två års garanti på denna produkt²⁾.¹⁾ Extra arbetsljus utan ECE-godkännande för användning som arbetsljus är godkända för användning på alla fordon i enlighet med tyska vägtrafiklagar (StVZO) §52 (7). De får dock inte slås på under körning. Dessutom måste nationella bestämmelser och lagar i länder utanför Tyskland följas.²⁾ Se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	LEDFLUSH101-FL
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Arbetsljustillämpningar

Elektriska data

Nominell märkspänning	12/24 V
Nominell watttal	6.50 W
Testspänning i volt	13,2 V


Fotometrisk data

Ljusflöde	600 lm
Färgtemperatur	6500 K
Ljusavstånd vid 1 lx	45 m

LED-modulinformation

Antal LED per modul	2
---------------------	---

Mått




produktvikt	230.00 g
Längd	60.0 mm
Bredd	41.0 mm
Höjd	109.0 mm

Livslängder

Livslängd Tc i timmar	5000 h
Garanti	2 years

Tillägg produktdata

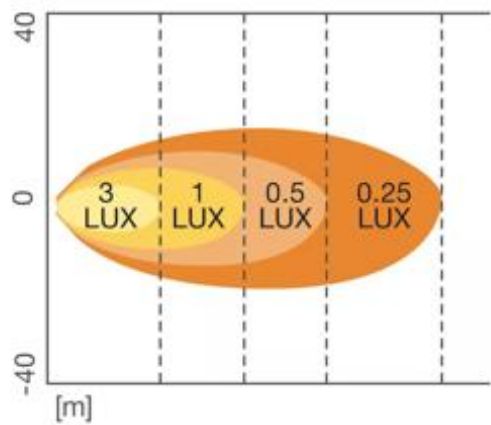

Ljusfördelningskurva

Anslutning till lampan	Open wire
Produkt anmärkning	Beam Pattern: Flood

Användningsområden

Teknologi	LED ¹⁾
-----------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode application

Certifikat och Standarder

Standarder	ECE R10
Skyddstyp	IP6K8/IP6K9K

Landspecifika kategorier

Ordernummer	LEDFLUSH101-FL
-------------	----------------

Logistikdata

Statistiskt varunummer	85122000900
------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Produktdatablad

Date of Declaration	01-03-2024
Primary Article Identifier	4062172399920
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172399920	Flush Mount WL VX100-FL	Kapsel 1	100 mm x 60 mm x 127 mm	0.76 dm ³	274.00 g
4062172399937	Flush Mount WL VX100-FL	Transportförpacknin g 8	257 mm x 222 mm x 159 mm	9.07 dm ³	2422.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction LEDiving Flush Mount WL VX100-FL LEDFLUSH101-FL
	instruktionsfilm OSRAM Quality Testing LEDiving working and driving lights (EN)
	instruktionsfilm OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	instruktionsfilm LEDiving Driving and Working Lights Reference Video (EN)

Säkerhetsanvisningar

För detaljerad information om användning hänvisas till produktdatabladet och bruksanvisningen

Lagliga hänvisningar

2) Se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

