

HTI 705 W/SE XS

HTI | Metallhalogenlampor, ensidigt socklad



Produktfördelar

- Hög ljusstyrka
- Hög ljusutbyte och effektivitet



Tekniska data


Elektriska data

Nominell watttal	70000 W
Nominell märkspänning	700 V
Brinnspänning	70 V
Märkström	1000 A
Lampspänning	100 A

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	57500 lm
Luminans	30000 cd/cm ²
Färgtemperatur	5500 K
Färgåtergivningsindex Ra	80
Ljusutbyte	85 lm/W

Mått

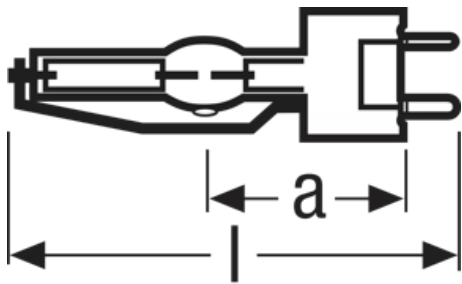

Diameter	2400 mm ¹⁾
Längd	850 mm
Avstånd a / LCL	39,0 mm

¹⁾ Lampa inklusive strömskena

Livslängder

Livslängd	500 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Socket	GY9.5
Produkt anmärkning	SE=Enkel avslutning/XS = eXtreme Seal (högsta tillåtna folie temperatur 450 °C)

Användningsområden

Brinnläge	p4 ¹⁾
-----------	------------------

¹⁾ Strömledaren skall på undersidan

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300618074
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained


Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300618074	OSRHTI705SE	-	-	-
4050300729398	OSRHTI705SE	-	-	-

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får HTI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300618074	HTI 705 W/SE XS	Transportförpackning g 1	165 mm x 63 mm x 81 mm	0.84 dm ³	77.67 g
4050300729398	HTI 705 W/SE XS	Transportförpackning g 10	- x - x -		

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.