

SIRIUS HRI

High pressure discharge lamps designed to provide brilliant light effects.



Användningsområde



- not relevant
- Club & Disco
- Stage & Theatre
- not relevant
- Architecture & Architainment

Produktgenskaper



- Lightweight and compact reflector lamps with ECG
- High luminance through very short arc and high pressure
- Produces brilliant light effects
- Stable light output over the entire lifetime
- Long lifetime
- Easy lamp replacement
- Approved by leading moving lighting fixture companies





Datablad produktfamilj

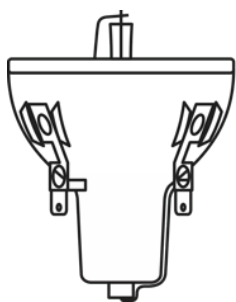


SIRIUS HRI 100W

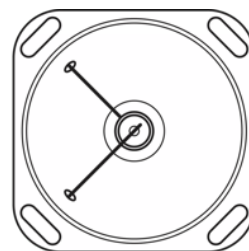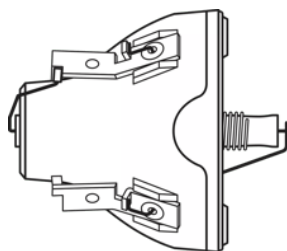



SIRIUS HRI 132W

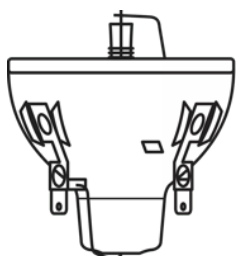



SIRIUS HRI 132W

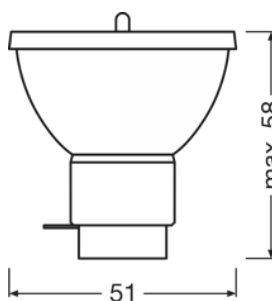

SIRIUS HRI 251W

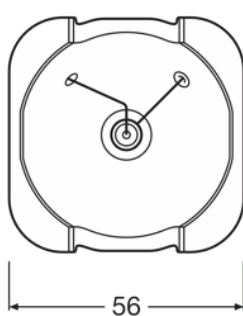
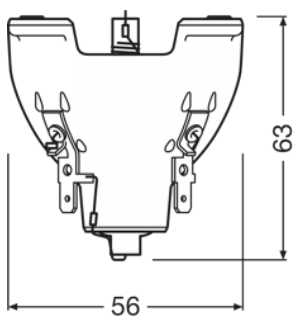


SIRIUS HRI 330W





SIRIUS HRI 330W



Datablad produktfamilj

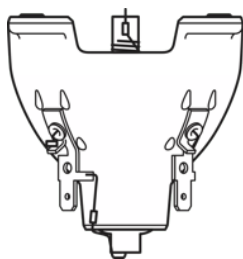



SIRIUS HRI 330W





SIRIUS HRI 330W X8

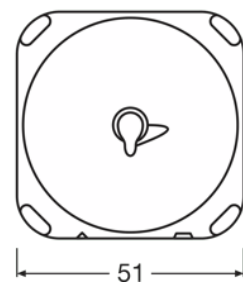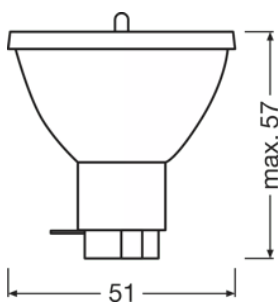



SIRIUS HRI 295 W

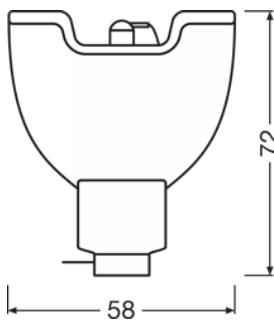

SIRIUS HRI 371W




SIRIUS HRI 371W




SIRIUS HRI 440W


Datablad produktfamilj

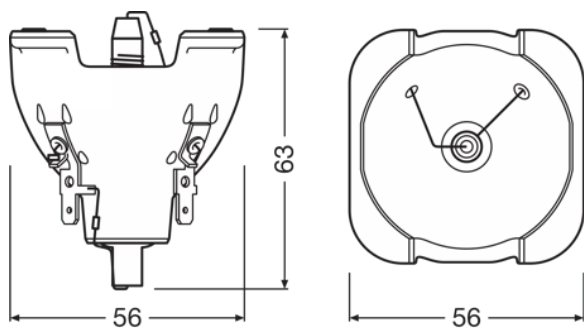


Sirius HRI 330W XL

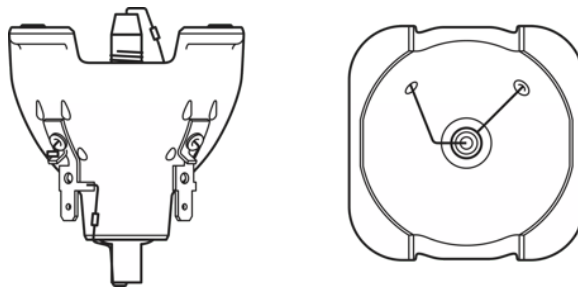

Sirius HRI 330W XL

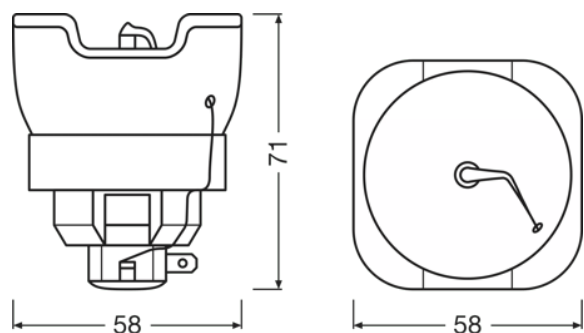

SIRIUS HRI 580 F

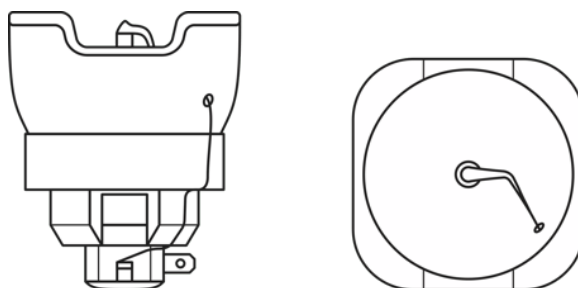

SIRIUS HRI 580 F

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Allmän produktinformation	Elektriska data	Fotometrisk data	
	Category	Nominell watttal	Ljusflöde	Working distance
SIRIUS HRI 100 W	CORE	100 W	3680 lm	30 mm
SIRIUS HRI 132 W SC	CORE	132 W	5150 lm	37.7 mm
SIRIUS HRI 140 W RO	CUSTOMIZED	140 W	5400 lm	37.7 mm
SIRIUS HRI 190 W+	CORE	190 W	8100 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 230 W	CORE	230 W	9500 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 231 W	VALUE	231 W	10800 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 280 W	CORE	280 W	11500 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 251 W	VALUE	251 W	12000 lm	38 mm
SIRIUS HRI 281 W	VALUE	281 W	13000 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 260 W PRO	PRO	260 W	13500 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 330 W	CORE	330 W	18000 lm	31 mm
SIRIUS HRI 280 W RO	CUSTOMIZED	280 W	11500 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 330 W X8	CUSTOMIZED	330 W	18000 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 371 W +	CORE	370 W	18300 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 295 W	CORE	295 W	11300 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 310 W	CORE	310 W	15000 lm	36.5 mm
SIRIUS HRI 310 W RO	CUSTOMIZED	310 W	13500 lm	48 mm
HRI 371 W S +	CORE	371 W	19800 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 371 W	VALUE	371 W	18300 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 310 W PRO	PRO	310 W	15500 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 371 W S	VALUE	371 W	19800 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 310 W S PRO	PRO	310 W	15500 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 440 W	CORE	440 W	22000 lm	41 mm
SIRIUS HRI 311 W	VALUE	311 W	14500 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 440 W H	CUSTOMIZED	440 W	18000 lm	60 mm
SIRIUS HRI 330 W XL	CORE	330 W	16500 lm	36 mm
SIRIUS HRI 471 W SN	VALUE	471 W	20000 lm	41 mm
SIRIUS HRI 550 W XL	CORE	550 W	28000 lm	59 mm
SIRIUS HRI 381 W S	CUSTOMIZED	381 W	20000 lm	34.4 mm
SIRIUS HRI 380 W Pro	PRO	380 W	20000 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 380 W S PRO	PRO	380 W	20000 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 382 W	CORE	382 W	21000 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 382 W S	CORE	382 W	20000 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 420 W	CORE	420 W	22000 lm	34.4 mm
SIRIUS HRI 420 W S	CORE	420 W	21000 lm	34.4 mm
SIRIUS HRI 440 W +	CORE	440 W	22800 lm	41 mm
SIRIUS HRI 440 W S	CORE	440 W	22800 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 440 W X	CUSTOMIZED	440 W	22800 lm	41 mm
SIRIUS HRI 461 W	VALUE	461 W	24000 lm	41 mm
SIRIUS HRI 461 W S	VALUE	461 W	24000 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 462 W	CORE	462 W	24000 lm	41 mm

Datablad produktfamilj

	Allmän produktinformation	Elektriska data	Fotometrisk data	
Produktbeskrivning	Category	Nominell watttal	Ljusflöde	Working distance
SIRIUS HRI 470 W	CORE	470 W	20500 lm	41 mm
SIRIUS HRI 470 W S	CORE	470 W	21500 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 470 W RO	CUSTOMIZED	470 W	19500 lm	48 mm
SIRIUS HRI 470 W XL	CORE	470 W	24000 lm	59 mm
SIRIUS HRI 550 W	CORE	550 W	28000 lm	41 mm
HRI 580 W F	CUSTOMIZED	580 W	29500 lm	60 mm

	Fysiska egenskaper och dimensioner			
Produktbeskrivning	Elektroavstånd, kall	Socket	Diameter	Längd
SIRIUS HRI 100 W	1,0 mm	SPEZIAL	45.0 mm	53.0 mm
SIRIUS HRI 132 W SC	1,0 mm	-	46.0 mm	max. 44 mm
SIRIUS HRI 140 W RO	1,0 mm	-	46.0 mm	max. 44 mm
SIRIUS HRI 190 W+		-	51.0 mm	54.5 mm
SIRIUS HRI 230 W	1,0 mm	-	51.0 mm	54.5 mm
SIRIUS HRI 231 W	1,0 mm	-	51.0 mm	50.0 mm
SIRIUS HRI 280 W	0,9 mm	-	51.0 mm	54.5 mm
SIRIUS HRI 251 W		-	51.0 mm	61.0 mm
SIRIUS HRI 281 W	1,0 mm	-	51.0 mm	50.0 mm
SIRIUS HRI 260 W PRO	0,9 mm	-	51.0 mm	50.0 mm
SIRIUS HRI 330 W	1,0 mm	-	56.0 mm	63.0 mm
SIRIUS HRI 280 W RO	0,9 mm	-	51.0 mm	54.5 mm
SIRIUS HRI 330 W X8	1,0 mm	-	58.0 mm	66.0 mm
SIRIUS HRI 371 W +	1,2 mm	-	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 295 W		-	51.0 mm	53.5 mm
SIRIUS HRI 310 W		-	51.0 mm	53.5 mm
SIRIUS HRI 310 W RO		-	60.0 mm	67.0 mm
HRI 371 W S +	1,2 mm	-	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 371 W	1,0 mm	-	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 310 W PRO	0,9 mm	-	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 371 W S	1,2 mm	-	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 310 W S PRO	0,9 mm	-	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 440 W	1,3 mm	-	58.0 mm	71.0 mm
SIRIUS HRI 311 W		-	51.0 mm	50.0 mm
SIRIUS HRI 440 W H	1,3 mm	-	65.0 mm	60.0 mm
SIRIUS HRI 330 W XL	1,0 mm	-	56.0 mm	63.0 mm
SIRIUS HRI 471 W SN	1,3 mm	Side Prong	60.0 mm	67.0 mm
SIRIUS HRI 550 W XL		Side Prong	60.0 mm	67.0 mm
SIRIUS HRI 381 W S		-	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 380 W Pro		-	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 380 W S PRO		-	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 382 W	1,0 mm	-	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 382 W S	1,0 mm	-	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 420 W		-	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 420 W S		-	58.0 mm	72.0 mm

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Fysiska egenskaper och dimensioner			
	Elektroavstånd, kall	Socket	Diameter	Längd
SIRIUS HRI 440 W +		-	58.0 mm	71.0 mm
SIRIUS HRI 440 W S		-	11.8 mm	71.0 mm
SIRIUS HRI 440 W X	1,0 mm	-	58.0 mm	71.0 mm
SIRIUS HRI 461 W	1,3 mm	-	60.0 mm	67.0 mm
SIRIUS HRI 461 W S	1,3 mm	-	60.0 mm	67.0 mm
SIRIUS HRI 462 W		-	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 470 W	1,3 mm	-	58.0 mm	71.0 mm
SIRIUS HRI 470 W S	1,3 mm	-	58.0 mm	71.0 mm
SIRIUS HRI 470 W RO	1,2 mm	-	60.0 mm	67.0 mm
SIRIUS HRI 470 W XL	1,3 mm	-	60.0 mm	67.0 mm
SIRIUS HRI 550 W	1.5 mm	Side Prong	60.0 mm	67.0 mm
HRI 580 W F		-	65.0 mm	65.0 mm

Produktbeskrivning	produktvikt	Diameter (in)	Stickpropp: befintlig [PICOS]	Temperaturer och driftförhållanden
				Brinnläge
SIRIUS HRI 100 W	60.00 g			Universal
SIRIUS HRI 132 W SC	60.00 g	1.810 in		Universal
SIRIUS HRI 140 W RO	60.00 g			Universal
SIRIUS HRI 190 W+	60.00 g			
SIRIUS HRI 230 W	60.00 g	2.008 in		Universal
SIRIUS HRI 231 W	60.00 g			Universal
SIRIUS HRI 280 W	60.00 g	2.008 in		Universal
SIRIUS HRI 251 W	50.00 g			
SIRIUS HRI 281 W	60.00 g			Universal
SIRIUS HRI 260 W PRO	60.00 g			
SIRIUS HRI 330 W	75.00 g	2.008 in		Universal
SIRIUS HRI 280 W RO	65.00 g			Universal
SIRIUS HRI 330 W X8	100.00 g	0.236 in		Universal
SIRIUS HRI 371 W +	130.00 g			
SIRIUS HRI 295 W	63.50 g			
SIRIUS HRI 310 W	60.00 g			
SIRIUS HRI 310 W RO	135.00 g			Universal
HRI 371 W S +	130.00 g			
SIRIUS HRI 371 W	130.00 g			Universal
SIRIUS HRI 310 W PRO	130.00 g			
SIRIUS HRI 371 W S	130.00 g			Universal
SIRIUS HRI 310 W S PRO	130.00 g			
SIRIUS HRI 440 W	100.00 g			Universal
SIRIUS HRI 311 W	60.00 g			
SIRIUS HRI 440 W H	160.00 g			Universal
SIRIUS HRI 330 W XL	75.00 g	0.512 in		Universal
SIRIUS HRI 471 W SN	140.00 g			Universal
SIRIUS HRI 550 W XL	140.00 g			

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	produktvikt	Diameter (in)	Stickpropp: befintlig [PICOS]	Temperaturer och driftsförhållanden
				Brinnläge
SIRIUS HRI 381 W S	130.00 g			
SIRIUS HRI 380 W Pro	130.00 g			
SIRIUS HRI 380 W S PRO	130.00 g			
SIRIUS HRI 382 W	136.00 g		Yes	
SIRIUS HRI 382 W S	136.00 g		Yes	
SIRIUS HRI 420 W	130.00 g			
SIRIUS HRI 420 W S	130.00 g			
SIRIUS HRI 440 W +	135.50 g			
SIRIUS HRI 440 W S	100.00 g			Universal
SIRIUS HRI 440 W X	135.50 g			
SIRIUS HRI 461 W	140.00 g			Universal
SIRIUS HRI 461 W S	140.00 g			Universal
SIRIUS HRI 462 W	130.00 g			
SIRIUS HRI 470 W	103.60 g			Universal
SIRIUS HRI 470 W S	103.60 g			Universal
SIRIUS HRI 470 W RO	140.00 g			Universal
SIRIUS HRI 470 W XL	140.00 g			Universal
SIRIUS HRI 550 W	140.00 g			
HRI 580 W F	160.00 g			

Produktbeskrivning	Forcerad kylning	Livslängder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
		Average Rated Life	Primär identifiering av artikel	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
SIRIUS HRI 100 W	Forcerad	6000 hr	4052899329119 4052899321656	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 132 W SC	Forcerad	6000 hr	4052899028708 4052899011335 4052899197404	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 140 W RO	Forcerad	6000 hr	4052899258969 4052899224056	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 190 W+		3000 hr	4052899475397 4008321866592	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 230 W	Forcerad	2500 hr	4008321810311	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 231 W		2000 hr	4062172128681 4062172212311 4052899553521	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 280 W	Forcerad	2000 hr	4008321810342	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Forcerad kylning	Livslängder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Average Rated Life	Primär identifiering av artikel	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
SIRIUS HRI 251 W		3000 hr	4062172212458 4062172212434	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 281 W		2000 hr	4052899553552 4062172128704	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 260 W PRO		6000 hr	4062172118927 4062172118941	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 330 W	Forcerad	1500 hr	4008321810373	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 280 W RO		2000 hr	4052899110397	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 330 W X8		1500 hr	4052899140325 4052899224346 4052899140295	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 371 W +		3000 hr	4062172110327 4062172110341	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 295 W		2500 hr	4062172283328 4062172283304	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 310 W		2500 hr	4062172202169 4062172202183	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 310 W RO		3000 hr	4062172140867 4062172140843	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
HRI 371 W S +		3000 hr	4062172110372 4062172110396	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 371 W		1500 hr	4062172057004 4062172056984	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 310 W PRO		1500 hr	4062172169424 4062172085304	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 371 W S		1500 hr	4062172056939 4062172056953	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 310 W S PRO		1500 hr	4062172169455 4062172122825	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 440 W	Forcerad	1500 hr	4052899259096 4052899222212 4052899587892 4052899570566 4052899553644	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Forcerad kylning	Livslängder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Average Rated Life	Primär identifiering av artikel	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
SIRIUS HRI 311 W		2500 hr	4062172169363	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 440 W H		1000 hr	4052899576735	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 330 W XL		1500 hr	4052899195431	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 471 W SN		1500 hr	4062172040358	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 550 W XL		1000 hr	4062172168212 4062172168236	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 381 W S		2500 hr	4062172226240 4062172226226	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 380 W Pro		2500 hr	4062172168601 4062172168625	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 380 W S PRO		2500 hr	4062172168311 4062172168335	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 382 W		2500 hr	4062172047135 4062172326131	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 382 W S		1500 hr	4062172033541 4062172326100	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 420 W		2500 hr	4062172192750 4062172192736	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 420 W S		2500 hr	4062172192682 4062172392938 4062172393225 4062172192705 4062172392891 4062172393201	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 440 W +		1500 hr	4062172348874 4062172047333	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 440 W S		1000 hr	4052899329140	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 440 W X		1500 hr	4062172017442	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Forcerad kylning	Livslängder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Average Rated Life	Primär identifiering av artikel	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
SIRIUS HRI 461 W		1500 hr	4052899553613	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 461 W S		1500 hr	4052899553583	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 462 W		2000 hr	4062172302128 4062172302104	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 470 W		1500 hr	4062172169332 4052899580961	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 470 W S		1500 hr	4052899580985 4062172169301	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 470 W RO		1500 hr	4052899477018	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 470 W XL		1500 hr	4062172017473 4062172168281	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SIRIUS HRI 550 W		1500 hr	4062172008761 4062172078122	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
HRI 580 W F		1000 hr	4062172085267	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Produktbeskrivning	Kandidatförteckning Ämne 1
SIRIUS HRI 100 W	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 132 W SC	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 140 W RO	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 190 W+	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 230 W	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 231 W	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 280 W	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 251 W	No declarable substances contained

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Kandidatförteckning Ämne 1
SIRIUS HRI 281 W	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 260 W PRO	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 330 W	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 280 W RO	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 330 W X8	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 371 W +	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 295 W	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 310 W	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 310 W RO	No declarable substances contained
HRI 371 W S +	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 371 W	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 310 W PRO	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 371 W S	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 310 W S PRO	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 440 W	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 311 W	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 440 W H	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 330 W XL	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 471 W SN	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 550 W XL	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 381 W S	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 380 W Pro	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 380 W S PRO	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 382 W	No declarable substances contained

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Kandidatförteckning Ämne 1
SIRIUS HRI 382 W S	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 420 W	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 420 W S	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 440 W +	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 440 W S	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 440 W X	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 461 W	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 461 W S	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 462 W	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 470 W	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 470 W S	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 470 W RO	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 470 W XL	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 550 W	No declarable substances contained
HRI 580 W F	No declarable substances contained

Datablad produktfamilj

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får SIRIUS HRI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.